


T-FRESH INVERTER




AKILLI DEFROST

Defrost, ısıtma konumunda dış üniteye oluşan ve ısı transferini engelleyen buzun eritilmesi işlemidir. Defrost kontrolü cihazın verimliliğini doğrudan etkiler. Klasik defrost ihtiyaç olduğunda devreye girerek defrost süresini kısaltır, ısıtma konforunu artırır ve enerji tüketimini azaltır. Defrostu yeterince hassas yönetemeyen klimaların verimliliği yüksek gözükse bile konfor seviyeleri düşük, enerji tüketimleri yüksektir.



GREE AKILLI DEFROST



KLASİK DEFROST



"TURBO" ISITMA VE SOĞUTMA

Kumanda üzerinden "Turbo" düğmesine basıldığında istenilen iç ortam konfor şartlarına daha kısa sürede ulaşılır.

YANMAYA DAYANIKLI ELEKTRİK KUTUSU

Yüksek hassasiyet ve güvenlik gerektiren elektronik kart ve elektrik bağlantı terminalleri, yalıtılmış metal kutu içerisine yerleştirilmiştir. Bu sayede yangın güvenliği sağlandığı gibi dışarıdan müdahale ve darbe engellenir.



DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ÇALIŞMA

Düşük Sıcaklıklarda Soğutma ve Isıtma

Özel fan teknolojisi ve tasarımı sayesinde, T-Fresh Serisi Ticari Tip Klimalar düşük dış hava sıcaklıklarında ısıtma ve soğutma yapabilmekte ve dört mevsim yüksek verimlilikle kullanılabilir.

Soğuk Hava Üfleme Koruması

Klima ısıtmaya başlarken içeriye soğuk hava üflenmemesi için iç ünite serpantin sıcaklığı hassas şekilde kontrol edilebilir.

I-SHINE



KULLANICI DOSTU DOKUNMATİK EKREN

Cihaz üzerindeki dokunmatik kontrol ile teknoloji, hayatımıza modern bir yaklaşım getiriyor.

ELMAS ŞEKLİNDE TABAN

Elmas çizgisinden esinlenmiş, yenilikçi ürün tabanı görünümünü daha zarif hale getirmek için tasarlanmıştır.




GENİŞ AÇILI SALINIM MODU İLE DAHA DENGELİ HAVA DAĞILIMI

Üniteyi açtığınızda, panel otomatik olarak döner. "Sol ve sağ salınım" ayarlandıktan sonra, daha geniş açılı salınım ve daha dengeli hava dağılımı için hava çıkışı otomatik olarak sağa ve sola doğru salınım ile dağıtılacaktır. Böylece odanın her köşesinde serinliğin tadını çıkarabilirsiniz.

YETERLİ HAVA YOĞUNLU İÇİ ULTRA UZUN HAVA ÇIKIŞI

Ultra uzun dikey hava çıkışı, esnek yukarı ve aşağı hava yönlendirme kanatçıkları ile birlikte, geniş bir hava besleme açısıyla büyük hacimde hava sirkülasyonu sağlar. Böylece iç ortam istenilen sıcaklığa hızla ulaşır.

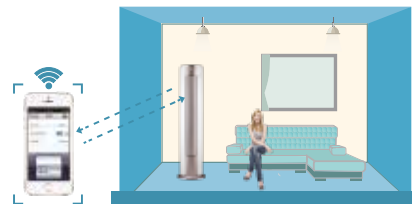

YENİ NESİL WIFI KONTROL

Gree'nin özel "GREE+" uygulaması sayesinde klima cihazınızı cep telefonu ve tablet bilgisayarınızla uzaktan kontrol edebilirsiniz.



DÜNYANIN EN MEŞHUR KLİMASI ÇÜNKÜ, DÜNYADA SATILAN 3 KLİMADAN BİRİ GREE



SALON TİPİ SPLIT KLİMALAR

A++ SINIFI
ENERJİ
TÜKETİMİ

-30°C'DE
ISITMA

Wi-Fi ile
UZAKTAN
ERİŞİM

YÜKSEK
PERFORMANS

444 5 852

TLC

Gree Klima
Türkiye Temsilcisi

tlcklima.com | gree.com.tr



I-SHINE SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER



Model Kodu	Birim	GVH24AKXF-K6DNC8A
Güç Kaynağı	Besleme	Dış Üniteden
	Faz/Gerilim/Frekans	F/V/Hz 1 Faz-220-240-50 Hz
	Otomatik Sigorta Akımı	A 25
Soğutma Kapasitesi (Min.-Nominal-Maks.)	BTU/h	2.832~24.225~29.548
Isıtma Kapasitesi (Min ~ Nominal-Maks)	BTU/h	5.732~28.860~31.732
Soğutma Enerji Tüketimi (Min-Nominal-Maks.)	kW	350~1.870~3.220
Isıtma Enerji Tüketimi (Min-Nominal-Maks.)	kW	340~2.250~3.220
Nominal Akım (Soğutma/Isıtma)	A	9.1 / 10,25
SEER	--	7
SCOP	--	4
Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma)	--	A++ / A+

İç Ünite	İç Ünite Model Kodu	GVH24AKXF-K6DNC8A/I
	Hava Debisi	m³/h 1490/1200/1060/750
	Ses Basınç Seviyesi	dB (A) 51/44/39/35
	Net Ölçüleri (G×Y×D)	mm 458×1790×458
	Net Ağırlık	kg 48

Dış Ünite	Dış Ünite Model Kodu	GVH24AKXF-K6DNC8A/O
	D.Ü. Hava Debisi	m³/h 3.600
	Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı	°C -15~50
	Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı	°C -15~30
	Ses Basınç Seviyesi	dB (A) 61
	Net Ölçüleri (G×Y×D)	mm 958×660×402
	Net Ağırlık	kg 43
	Soğutkan Türü	R32

Ara Tesisat	Şarj Edilen Soğutkan Miktarı	kg 1,2
	Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu	m 5
	Ek Soğutkan Miktarı	g/m 40
	Bakır Boru Çapı (Sıvı)	mm (in) ø6.35 (1/4")
	Bakır Boru Çapı (Gaz)	mm (in) ø15.88 (5/8")
	İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Kot Farkı	m 10

* EER ve COP değerleri EN 14511 ölçüm standartlarına göre hesaplanmaktadır.
* Veriler : Soğutma : Oda Sıcaklığı 27°C KT, 19°C YT- Dış ortam sıcaklığı 35°C KT
Isıtma : Oda Sıcaklığı 20°C KT – Dış ortam sıcaklığı 7°C KT, 6°C YT
Borulama mesafesi tek yönde 5 metre koşullarına göre tespit edilmiştir.
Çalışma esnasında bu değerler ortamdaki koşullara bağlı olarak farklılık gösterebilir.
* SEER ve SCOP, soğutma ve ısıtma çalışması için mevsimsel enerji verimlilik değeri olup EN 14825 ölçüm standartlarına göre hesaplanmıştır.
* 6 yıl garanti, yılda en az bir sefer bakım yaptırmak şartı ile geçerlidir.



T-FRESH INVERTER SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER



Model Kodu	Birim	GVH24AMXF-K6DNC7A
Güç Kaynağı	Besleme	Dış Üniteden
	Faz/Gerilim/Frekans	F/V/Hz 25
	Otomatik Sigorta Akımı	A 1 Faz-220-240-50 Hz
Soğutma Kapasitesi (Min.-Nominal-Maks.)	BTU/h	3.310~24.566~28.661
Isıtma Kapasitesi (Min.- Nominal-Maks.)	BTU/h	2.184~26.955~30.026
Soğutma Enerji Tüketimi (Min-Nominal-Maks.)	W	350~2.050~2.900
Isıtma Enerji Tüketimi (Min-Nominal-Maks.)	W	390~2.300~3.000
Nominal Akım (Soğutma/Isıtma)	A	9 / 10,5
SEER	--	6,1
SCOP	--	3,7
Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma)	--	A++ / A+

İç Ünite	İç Ünite Model Kodu	GVH24AMXF-K6DNC7A/I
	Hava Debisi	m³/h 1250/950/850/750
	Ses Basınç Seviyesi	dB (A) 45/41/ /38/ /35/
	Net Ölçüleri (G×Y×D)	mm 507×1770×320
	Net Ağırlık	kg 38

Dış Ünite	Dış Ünite Model Kodu	GVH24AMXF-K6DNC7A/O
	D.Ü. Hava Debisi	m³/h 3.600
	Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı	°C -15~50
	Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı	°C -15~30
	Ses Basınç Seviyesi	dB (A) 61
	Net Ölçüleri (G×Y×D)	mm 958×660×402
	Net Ağırlık	kg 43
	Soğutkan Türü	R32

Ara Tesisat	Şarj Edilen Soğutkan Miktarı	kg 1,5
	Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu	m 5
	Ek Soğutkan Miktarı	g/m 40
	Bakır Boru Çapı (Sıvı)	mm (in) ø6.35 (1/4")
	Bakır Boru Çapı (Gaz)	mm (in) ø15.88 (5/8")
	İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Kot Farkı	m 10

* EER ve COP değerleri EN 14511 ölçüm standartlarına göre hesaplanmaktadır.
* Veriler : Soğutma : Oda Sıcaklığı 27°C KT, 19°C YT- Dış ortam sıcaklığı 35°C KT
Isıtma : Oda Sıcaklığı 20°C KT – Dış ortam sıcaklığı 7°C KT, 6°C YT
Borulama mesafesi tek yönde 5 metre koşullarına göre tespit edilmiştir.
Çalışma esnasında bu değerler ortamdaki koşullara bağlı olarak farklılık gösterebilir.
* SEER ve SCOP, soğutma ve ısıtma çalışması için mevsimsel enerji verimlilik değeri olup EN 14825 ölçüm standartlarına göre hesaplanmıştır.



T-FRESH INVERTER SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER



Model Kodu	Birim	GVH48ALXH-K6DNC7A
Güç Kaynağı	Besleme	Dış Üniteden
	Faz/Gerilim/Frekans	F/V/Hz 32
	Otomatik Sigorta Akımı	A 1 Faz-220-240-50 Hz
Soğutma Kapasitesi	BTU/h	5.118~41.968~46.062
Isıtma Kapasitesi	BTU/h	8.530~42.991~47.768
Soğutma Enerji Tüketimi	W	550~4.170~5.060
Isıtma Enerji Tüketimi	W	500~3.820~5.060
Nominal Akım (Soğutma/Isıtma)	A	20 / 22
SEER	-	5,7
SCOP	-	3,7
Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma)	-	A+ / A

İç Ünite	İç Ünite Model Kodu	GVH48ALXH-K6DNC7A/I
	Hava Debisi	m³/h 2000/1850/1700/1580
	Ses Basınç Seviyesi	dB (A) 53/51/50/48
	Net Ölçüleri (G×Y×D)	mm 587×1882×394
	Net Ağırlık	kg 53

Dış Ünite	Dış Ünite Model Kodu	GVH48ALXH-K6DNC7A/O
	D.Ü. Hava Debisi	m³/h 4.000
	Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı	°C -15~50
	Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı	°C -15~30
	Ses Basınç Seviyesi	dB (A) 63
	Net Ölçüleri (G×Y×D)	mm 1000×746×427
	Net Ağırlık	kg 55
	Soğutkan Türü	R32

Ara Tesisat	Şarj Edilen Soğutkan Miktarı	kg 2
	Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu	m 5
	Ek Soğutkan Miktarı	g/m 50
	Bakır Boru Çapı (Sıvı)	mm (in) ø6.35 (1/4")
	Bakır Boru Çapı (Gaz)	mm (in) ø15.88 (5/8")
	İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Kot Farkı	m 20

* EER ve COP değerleri EN 14511 ölçüm standartlarına göre hesaplanmaktadır.
* Veriler : Soğutma : Oda Sıcaklığı 27°C KT, 19°C YT- Dış ortam sıcaklığı 35°C KT
Isıtma : Oda Sıcaklığı 20°C KT – Dış ortam sıcaklığı 7°C KT, 6°C YT
Borulama mesafesi tek yönde 5 metre koşullarına göre tespit edilmiştir.
Çalışma esnasında bu değerler ortamdaki koşullara bağlı olarak farklılık gösterebilir.
* SEER ve SCOP, soğutma ve ısıtma çalışması için mevsimsel enerji verimlilik değeri olup EN 14825 ölçüm standartlarına göre hesaplanmıştır.